


CLOU PELLET



www.austroflamm.com

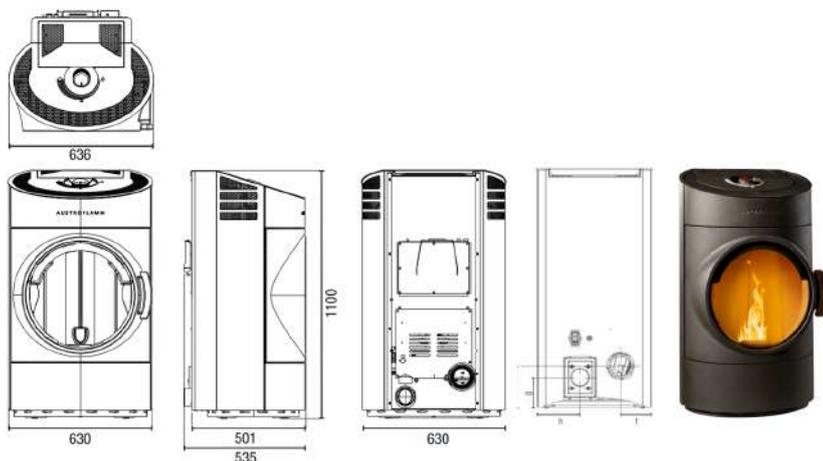

MASSE UND GEWICHTE

Höhe [mm]	1100
Breite [mm]	630
Tiefe [mm]	510
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	80
Außenluftanschluss [Ø mm]	80
Gewicht [kg]	173
b: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm]	183
f: Rauchrohranschluss von rechts [mm]	191
g: Anschlusshöhe Außenluft [mm]	97
h: Außenluftanschluss von links [mm]	190

LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN 13240	8
Heizleistung min / max [kW]	2,4-8,0 / 3,0-10,0
Raumheizvermögen min / max [m³]	98-255 128-350
Pelletbehälter [kg/l]	36/56
Brennstoffdurchsatz min / max [kg/h]	0,6-1,87 0,71-2,36
Brenndauer min / max [h]	19-60 15-50

AUSSTATTUNG

Raumthermostat	o
(Wochen-)Timer	-
Automatische Kipprotentaschung	-
Raumluftunabhängig	o
Stromanschluss [V/Hz]	230/50
WLAN	Z
Fernbedienung	-
Luftverteilungsmodul	-

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s] geschlossen	5,51/6,18
Abgastemperatur [°C] geschlossen	200/229
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] geschlossen	12
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]	3